

Vitesse d'impression élevée et remarquable simplicité d'utilisation



CT-S651
(disponible en noir ou blanc)

Bonne protection

Panneau de commande LED

Les LED trois couleurs indiquent l'état de l'imprimante, le type d'erreur et de messages.

Entretien sans outillage

Un bouchage papier? Pas de problème avec la CT-S651. D'un tour de main, le massicot se dégage automatiquement. Nul besoin d'outil. Et même s'il fallait un jour le remplacer, malgré sa grande longévité, cela ne prendrait que 30 secondes grâce à son dispositif de fixation rapide.

Alimentation électrique interne

Les imprimantes POS à bobines de 80 mm sont équipées d'une alimentation électrique interne.

CT-S651

Point-de-Vente

Applications

- Hôtellerie et restauration
- Regus
- Coupons
- Tickets
- Rapports journaliers
- Cuisines
- Bons de livraison
- Codes à barres
- Balances pour pesage
- Kiosques
- Gestion des files d'attente



Panneau de commande



Massicot à fixation rapide

CITIZEN

Micro HumanTech

Caractéristiques

Technologie d'impression	Impression thermique de points en lignes
Largeur d'impression	80 mm/640 points, 72 mm/576 points, 64 mm/512 points, 54.5 mm/436 points, 54 mm/432 points, 52.5 mm/420 points, 48 mm/384 points, 45 mm/360 points, 48,75 mm/390 points, 68,25 mm/546 points
Résolution	8 x 8 points/mm (203 dpi)
Vitesse d'impression	200 mm/sec maxi (densité d'impression 100 %), 1600 points-lignes/sec
Nombre de colonnes	Papier 83 mm: Police A – 53, Police B – 71, Police C – 80. Papier 80 mm: Police A – 48, Police B – 64, Police C – 72. Papier 60 mm: Police A – 36, Police B – 48, Police C – 54. Papier 58 mm: Police A – 35, Police B – 46, Police C – 52
Taille des caractères (L x H)	Police A: 1,50 x 3,00 mm (12 x 24 points). Police B: 1,13 x 2,13 mm (9 x 17 points). Police C: 1,00 x 2,00 mm (8 x 16 points)
Table de caractères	Alphanumérique, internationale, pages de codes 437/850/852/857/858/860/863/864/865/866/ WPC1252/katakana/code thaïlandais 18
Types de codes à barres	UPC-A/E, JAN-13/8, Code 39, Code 128, CODABAR, Code 93, PDF417, Code QR
Insertion de logos	384 Ko (possibilité d'enregistrer caractères et logos personnalisés)
Interligne	4,23 mm (1/6 pouce), réglable par commande
Papier	Largeur 83 mm/80 mm/60 mm/58 mm (toutes +0/-1mm) Diamètre rouleau Maximum 83 mm Épaisseur 65-75µm (diamètre de mandrin: interne 12 mm/externe 18 mm) 75-150µm (diamètre de mandrin: interne 25,4 mm/externe 32 mm) Papier préconisé TF-50KS-E-2D de Nippon Paper, PD150R ou PD160R from Ohji Paper, PA220AG, HP220A, HP220AB-1, F230AA, P220AB, or PB670 (papier 2 couleurs) de Mitsubishi Paper
Interface	Série (RS-232C), parallèle (IEEE 1284), USB, USB avec concentrateur, Ethernet, USB auto-alimenté
Tampon d'entrée	4 Ko/45 octets
Éjection de tiroir	2 tiroirs
Panneau de commande	3 LED, bouton d'avance papier
Alimentation électrique	Entrée: c.a. 100-240 V, 50/60 Hz, 150 VA, Sortie: c.c. 24 V, 2,1 A
Poids	CT-S651S: environ 2 kg, CT-S651A: environ 1,6 kg
Dimensions (L x P x H)	CT-S651S: 145 x 192 x 148 mm, CT-S651A: 145 (L) x 192 (P) x 120 (H) mm
Conditions d'utilisation	5 à 45 °C, 10 à 90 % d'humidité relative (sans condensation)
Conditions de stockage	-20 à 60 °C, 10 à 90 % d'humidité relative (sans condensation)
Fiabilité	Tête d'impression : 150 km, 200 millions d'impulsions (à température et humidité normales, avec papier préconisé). Massicot automatique : 2 millions de découpes (à température et humidité normales, pour les papiers et épaisseurs préconisés)
Normes CEM et de sécurité	UL, C-UL, FCC classe A, TUV-Bauart, marquage CE

Classification

CT-S651S 3 RS E BK P
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

1) Modèle

CT-S651

2) Alimentation

DC: Pas d'alimentation
S: Alimentation intégrée
A: Adaptateur secteur

3) Largeur papier

3: 3 pouces (80/83 mm)
2: 2 pouces (58/60 mm)

4) Interface

PA: Parallèle
RS: Série RS-232C
UB: USB seul
UH: USB avec hub (concentrateur)
ET: Ethernet (type standard)
ES: Ethernet (type multifonction)
UP: Powered USB (auto-alimenté)

5) Marché

J: Japon
E: Europe/Asie
U: Amérique du Nord
C: Chine

6) Couleur boîtier

WH: White (blanc)
BK: Black (noir)
GR: Gris

7) Détection fin de papier

Non
P: Détection fin de papier

Accessoires



Interfaces connectables

Série IF1-RS01
Parallèle IF1-PA01
USB IF1-UB01
USB auto-alimenté IF1-PU01
USB avec hub USB IF1-HU01
Ethernet (SEH) IF1-ES01
Ethernet (standard) IF1-ET01



Cartes d'interface interchangeables

Utilitaire de personnalisation

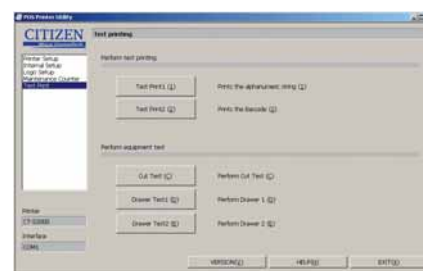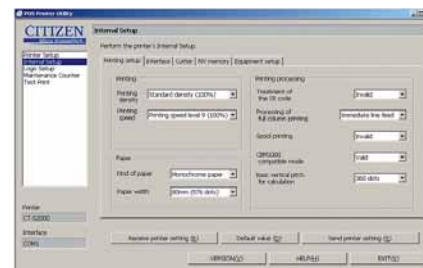

Spécifications



- Impression rapide: 200 mm/sec
- Largeur de papier au choix: 82,5/80/60/58 mm
- Facilité de chargement du papier
- Massicot à rétraction automatique (complète/partielle)
- Massicot à fixation rapide
- Panneau de commande à 3 LED et bouton d'avance papier
- Alarme sonore intégrée
- Sortie papier vers l'avant
- Capacité du rouleau de papier: Ø 83mm
- Cartes d'interface interchangeables
- Adaptateur secteur intégré
- Éjection de tiroirs-caisses
- Enregistrement données bitmap (en mémoire rémanente)
- Impression de codes à barres
- Compatibilité langage ESC/POS
- Mode de pagination
- Impression en deux couleurs
- Lissage de polices
- Disponible en blanc, noir ou gris anthracite (en option)
- Pilotes pour: Win2000/XP/Vista/2003
Serveur, OPOS, Java POS, CUPS
- Utilitaires: logiciel de personnalisation, mise en page des reçus